




Filtre gaz



DN 15 à DN 20

FONCTION

- Protègent les organes gaz (brûleurs, compteurs, détendeurs) contre la présence dans le gaz de poussières ou de particules qui risqueraient de les boucher.
- S'utilisent sur les chaudières gaz murales, les appareils de production d'eau chaude sanitaire ou autre appareillage similaire.

+ PRODUIT

- La cartouche filtrante 50µm en matériau synthétique est lavable.
- La cartouche est extractible pour son inspection et son remplacement.
- Cette opération est facilitée par les joints d'étanchéité toriques.

CARACTÉRISTIQUES

Emploi	Gaz non agressifs dans les 3 familles (gaz secs)
Temp. ambiante	-15 °C à +70 °C
Pression maxi. de service	2 bar
Groupe	2
Raccordement taraudé	DN 15 à DN 20 selon ISO 7/1
Vitesse maxi. du flux	0,3 m/s
Homologation	CE selon directive 97/23/CE

ø nominal DN	ø filtage pouces	Ancienne dénomination
5	1/8"	5 x 10
8	1/4"	8 x 13
10	3/8"	12 x 17
15	1/2"	15 x 21
20	3/4"	20 x 27
25	1"	26 x 34
32	1 1/4"	33 x 42
40	1 1/2"	40 x 49
50	2"	50 x 60
65	2 1/2"	66 x 76
80	3"	80 x 90
100	4"	102 x 114
125	5"	127 x 140
150	6"	152 x 165




DN 15 à DN 50

FONCTION

- Protègent les organes gaz (brûleurs, compteurs, détendeurs) contre la présence dans le gaz de poussières ou de particules qui risqueraient de les boucher.
- S'utilisent sur les chaudières gaz murales, les appareils de production d'eau chaude sanitaire ou autre appareillage similaire.

CARACTÉRISTIQUES

Emploi	Gaz non agressifs dans les 3 familles (gaz secs)
Température ambiante	-15 °C à +70 °C
Pression maxi. de service	2 bar
Groupe	2
Raccordement taraudé	DN 15 à DN 50 selon ISO 7/1
Raccordement à bride	DN 65 à DN 200 selon ISO 7005
Vitesse maxi. du flux	0,3 m/s
Homologation	CE selon directive 97/23/CE

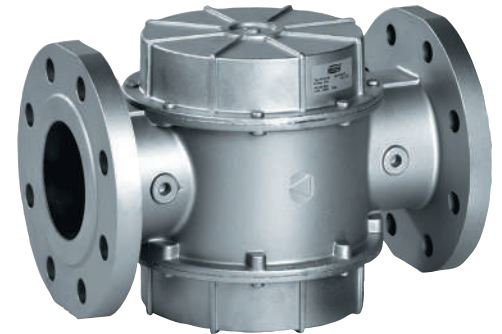

DN 65 à DN 150

+ PRODUIT

- La cartouche filtrante 50µm en matériau synthétique est lavable (cartouche 10µm pour DN 125 et DN 150).
- La cartouche est extractible pour son inspection et son remplacement.
- Cette opération est facilitée par les joints d'étanchéité toriques.
- Existe également en pression maximale de service 6 bar (nous consulter).

Code : A	Code Produit
Filtre gaz chaudière murale DN 15	2550020
Filtre gaz chaudière murale DN 20	2550021
Filtre gaz taraudé DN 15	2550001
Filtre gaz taraudé DN 20	2550002
Filtre gaz taraudé DN 25	2550003
Filtre gaz taraudé DN 32	2550004
Filtre gaz taraudé DN 40	2550005
Filtre gaz taraudé DN 50	2550006
Filtre gaz à brides DN 65	2550010
Filtre gaz à brides DN 80	2550011
Filtre gaz à brides DN 100	2550012
Filtre gaz à brides DN 125	2550014
Filtre gaz à brides DN 150	2550013