


## Kit universel



Kit universel

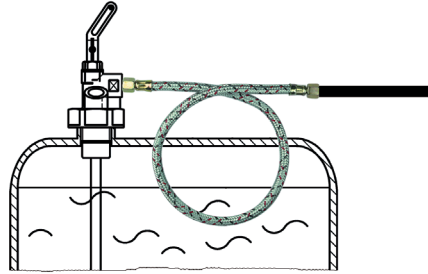

### FONCTION

Permet le raccordement par un flexible de la tuyauterie 8 mm (ou 10 mm) sur l'Euroflex ou le Combiné quelle que soit la position du tube cuivre.

### COMPOSITION

Deux flexibles (aller+retour) lg 500 mm avec raccord M3/8" côté plongeur et raccord pour tube 8/10 mm côté tuyauterie fioul.

### CARACTÉRISTIQUES

Matériau tube	Perbunan
Pression de service	Max. 10 bar

#### Code: A

Kit universel 2 flexibles 500 mm M3/8"/8-10

#### Code Produit

2490001